

Vloerverwarmingverdeler model Turbo Compact dubbel instelbaar


Toepassing: hoofd - en bijverwarming

Uitvoering : standaard hydraulisch actief afgemonteerd

Het **model Turbo Compact** is door zijn geringe afmetingen, uitermate geschikt

bij beperkte inbouwruimte. (volgens regelgeving GIW/ISSO 2007)

- A. Thermostaatventiel met regelement - aanvoer cv
- B. Voetventiel - retour cv
- C. Voetventiel - retour vloerverwarming (euroconus aansluiting)
- D. Groepsafsluiter thermostatisch voorbereid - aanvoer vloerverwarming (euroconus aansluiting)
- E. Circulatiepomp
- F. Maximaal beveiliging
- G. Dompelbuis + voeler met capillair
- J. Temperatuurmeters

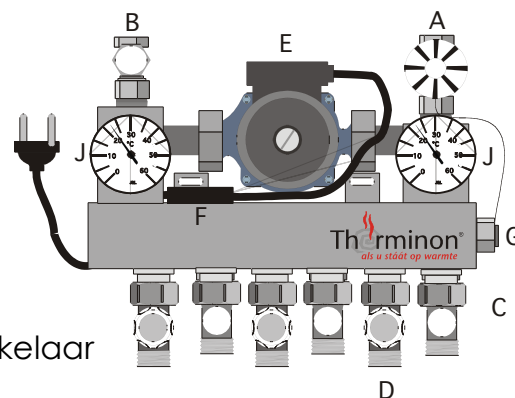

Opties

- Flow -meters op elke groep
- Temperatuurmeters op elke groep
- Thermi-Smart de energiezuinige pompschakelaar
- Zone-regeling
- Elektronische pomp
- Vul/aftapset met manometer

Inbouwmaten (mm)

uitvoering	breedte	hoogte	diepte
1-2-3-groeps	320	300	140
4-5-6-groeps	430	300	140
7-8-9-groeps	610	310	140
10-11-12-groeps	790	310	140
Andere op aanvraag			