




Binnenunit	Type	<b>AS09RIX</b>			Type	Unité intérieure
	Fabriekscode	ASHG09KMCC			Code de fabrication	
Koelmiddel (°)		R32/R410A				Réfrigérant (°)
Verwarming (*)	Vermogen	kW	3,6	kW	Puissance	Chauffage (*)
Koeling (*)	Vermogen	kW	3,2	kW	Puissance	Refroid. (*)
Binnendeel	Debiet Q/L/M/H	m³/h	270/430/560/700	m³/h	Débit Q/L/M/H	Unité intérieure
	Geluidsdruk Q/L/M/H (1m)	dB(A)	21/29/34/40	dB(A)	Niv. son. press. Q/L/M/H (1m)	
	Werkingslim. verwarmen	°C	16~30	°C	Plage de fonct. chauff.	
	Werkingslim. koelen	°C	18~30	°C	Plage de fonct. refroid.	
	Hoogte-breedte-lengte	mm	270-834-222	mm	Hauteur/largeur/profond.	
	Gewicht	kg	10	kg	Poids	
Tech.install.	Expansie		Ext.		Détente	Install. Techn.
	Koelleidingen	inch	3/8 -1/4	inch	Lignes frigorifique	
	Sectie tssn bi en bu	mm²	4G1.5	mm²	Section entre int. et ext.	
	Diam. condensafvoer	mm	13,8/15,8-16,7	mm	Diam. évac. Condensat	

(\*) gegevens volgens de norm EN14511

(\*) SCOP &amp; SEER based on (EU)626/2011

(\*) suivant la norme EN14511

 (°) Compatibel met AOHG07KMCC / Multi R32 / MSAO18RIY3 / MSAO24RIY3 / MSAO30RIY4 / MSAO36RIY5
 Compatible avec (°)

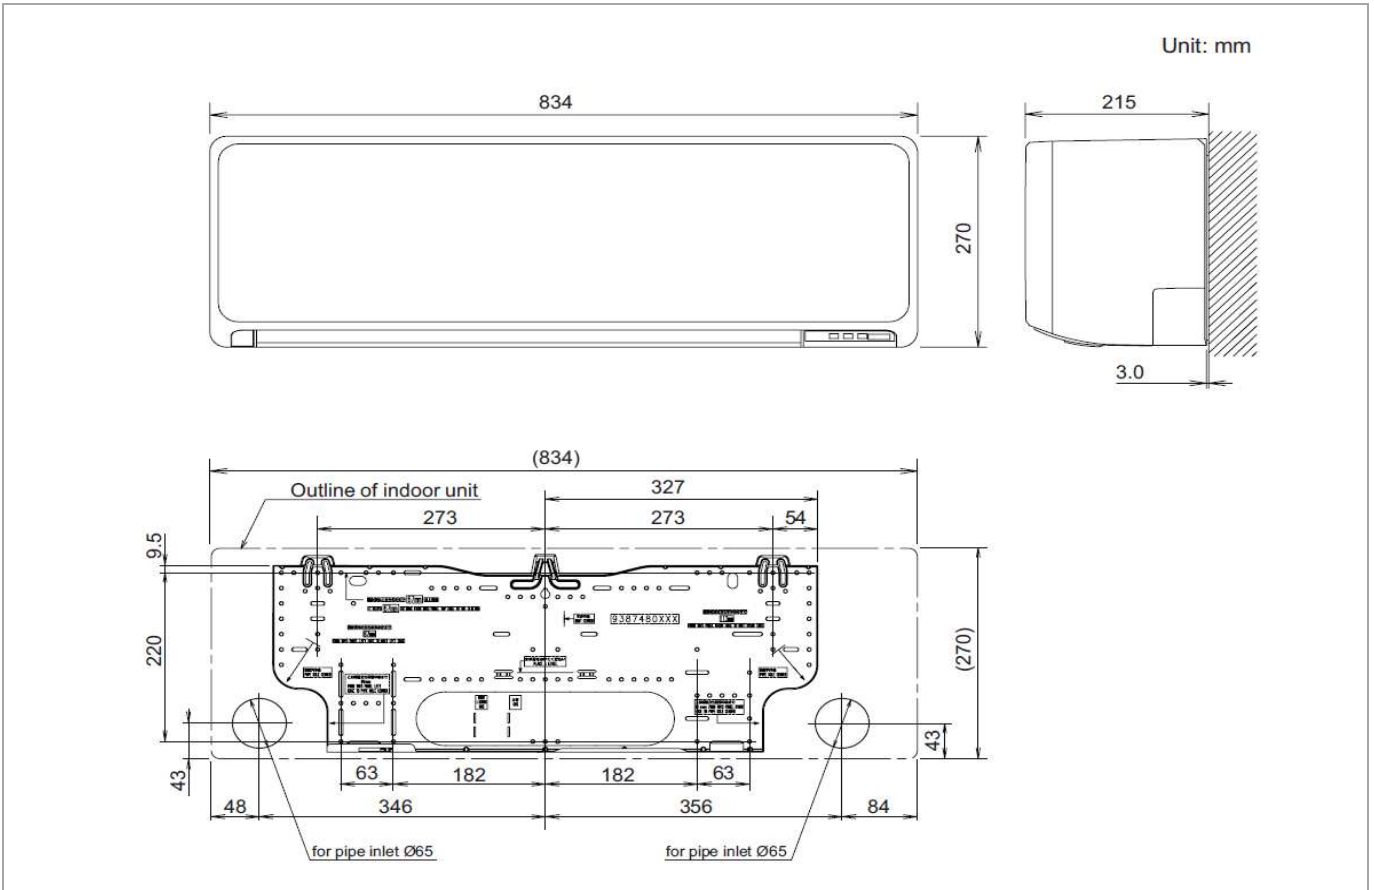

Montage

Montage

