




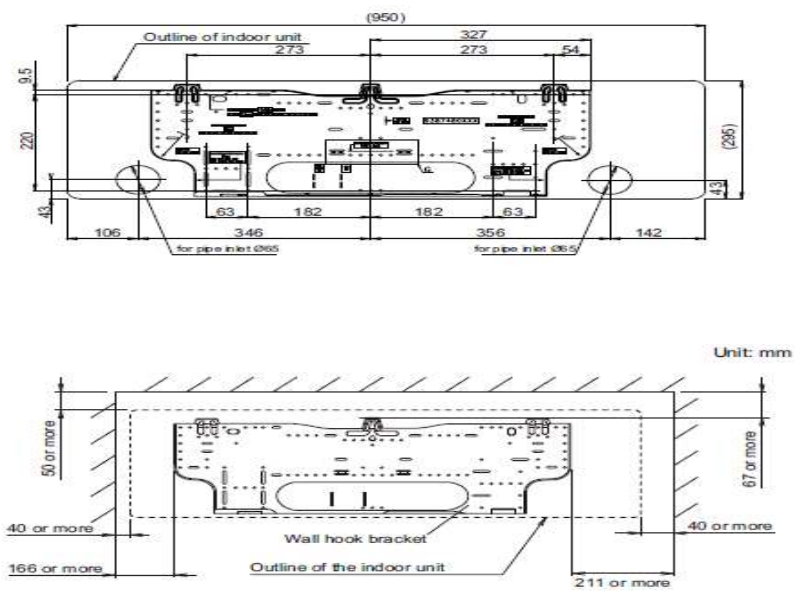


Binnenunit	Type	<b>ASDW14RIX</b>			Type	Unité intérieure
	Fabriekscodel	ASHG14KETE			Code de fabrication	
Koelmiddel		R32				Réfrigérant
Verwarming	Vermogen	kW	5,6	kW	Puissance	Chauffage
Koeling	Vermogen	kW	5	kW	Puissance	Refroid.
Binnendeel	Debiet Q/L/M/H	m <sup>3</sup> /h	280/450/600/770	m <sup>3</sup> /h	Débit Q/L/M/H	Unité intérieure
	Geluidsdruk Q/L/M/H (1m)	dB(A)	21/30/36/43	dB(A)	Niv. son. press. Q/L/M/H (1m)	
	Werkingslim. verwarmen	°C	16~30	°C	Plage de fonct. chauff.	
	Werkingslim. koelen	°C	18~30	°C	Plage de fonct. refroid.	
	Hoogte-breedte-lengte	mm	295-950-230	mm	Hauteur/largeur/profond.	
	Gewicht	kg	11,5	kg	Poids	
Tech.install.	Expansie		Ext.		Détente	Install. Techn.
	Koelleidingen	inch	3/8-1/4	inch	Lignes frigorifique	
	Sectie tssn bi en bu	mm <sup>2</sup>	4G1.5	mm <sup>2</sup>	Section entre int. et ext.	
	Diam. condensafvoer	mm	13,8/15-16,8	mm	Diam. évac. Condensat	

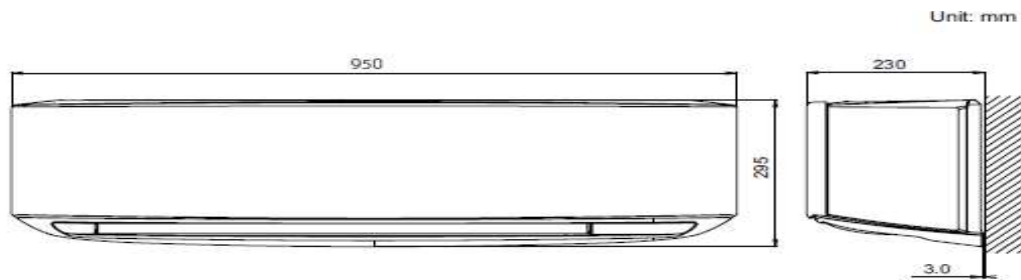

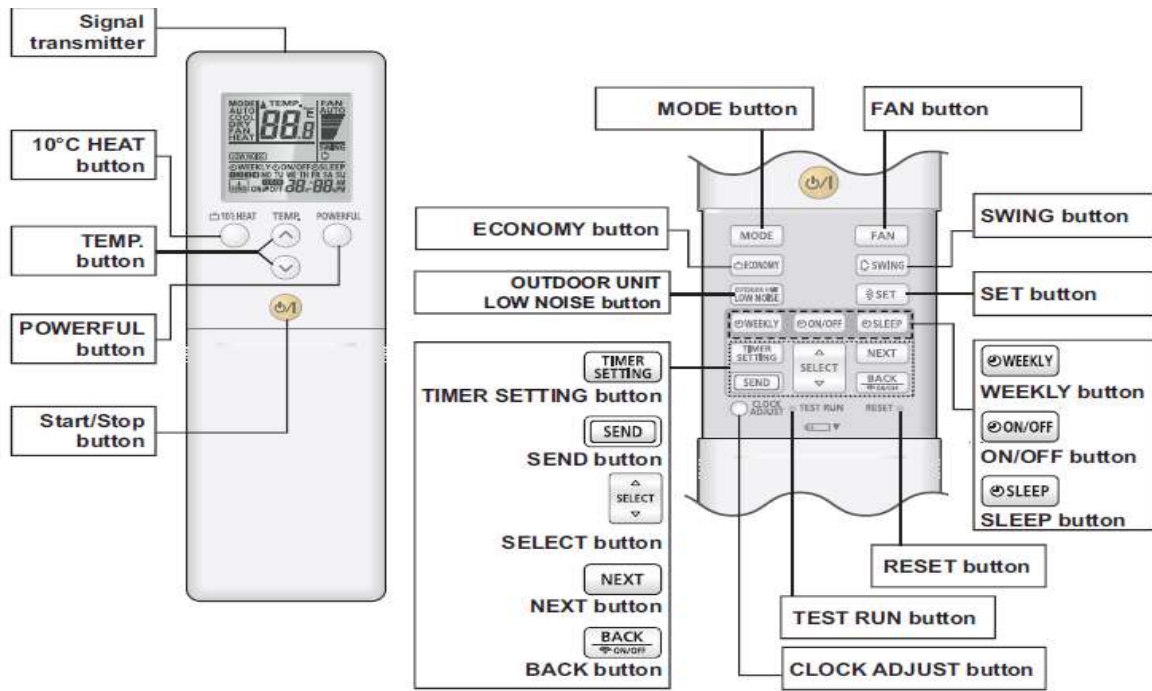

Display

Ecran

