




Voorraadvat	Type	UTW-CA100+		Type	Boiler
	Fabriekscod	ACF 100		Code de fabrication	
Eigenschappen	Volume	L	96	L	Volume
	Opstelling		Vloer / Sol		Congifuration
	Plaatsing		Vert.		Placement
	Watertemperatuur max	°C	95	°C	Température eau
	Watertemperatuur min.	°C	-10°C	°C	Température eau
	Leeg gewicht	kg	23,24	kg	Poids vide
	Max. gewicht	kg	119,24	kg	Poids maximal
	Materiaal voorraadvat		Staal/Acier		Matériel cuve de stockage
	Isolatiemateriaal		PU		Matériel isolation
	Isolatie dikte	mm	30	mm	Epaisseur isolation
Max. werkingsdruk	Bar	10	Bar	Pression de travail max	
Kleur		RAL 9006		Couleur	
Afmetingen	Doorsnede	mm	460	mm	Section
	Hoogte	mm	895	mm	Hauteur
	Kantelhoogte	mm	1010	mm	Hauteur d'inclinaison
Garantie		jaar	5	ans	Garantie

Afmetingen en aansluitingen

Raccords et dimensions

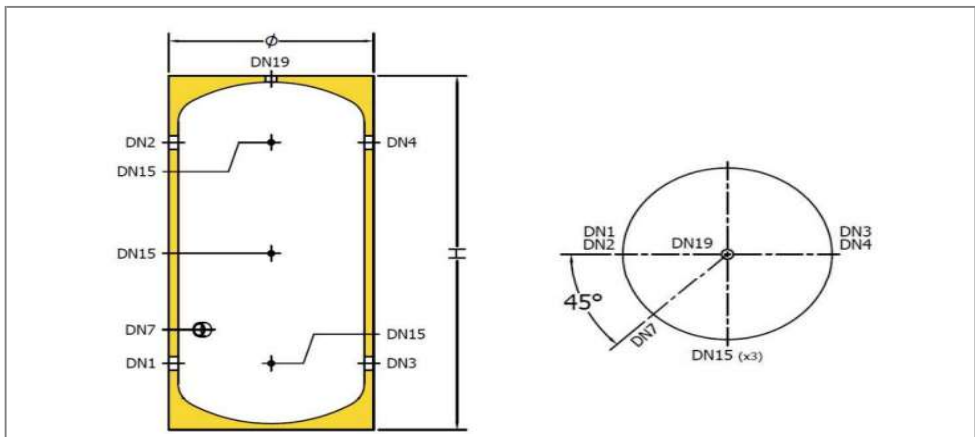

Aansluiting	Omschrijving	Vloeropstelling (vertikaal)	
		Aansluiting	Hoogte
DN1	Flow from source	1" 1/2"	205 mm
DN2	Flow to source	1" 1/2"	685 mm
DN3	Flow to system	1" 1/2"	205 mm
DN4	Flow from system	1" 1/2"	685 mm
DN7	Provision for immersion heater	1" 1/2"	285 mm
DN15	Probe	1/2"	205 mm
DN15	Probe	1/2"	445 mm
DN15	Probe	1/2"	685 mm
DN19	Auxiliary connection	5/4"	895 mm